

# ARUBA

spárování


mrazuvzdorný

interiér / exteriér


## BETONOVÝ OBKLAD

Prohlášení o vlastnostech 11/B/STONES/2013


Harmonizovaná norma EN 14992:2007+A1:2012

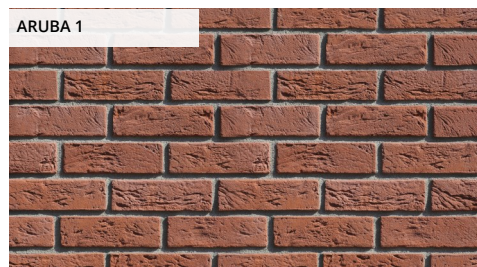

typ	kód	ean
obklad	SN-PL-ARU-001-1	5904378200633
roh	SN-NR-ARU-001-1	5904378200640

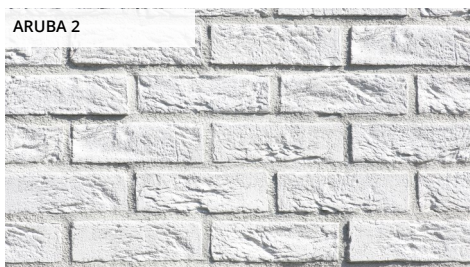

typ	kód	ean
obklad	SN-PL-ARU-002-1	5904378200671
roh	SN-NR-ARU-002-1	5904378200688

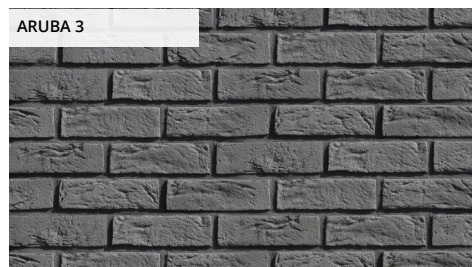

typ	kód	ean
obklad	SN-PL-ARU-003-1	5904378200695
roh	SN-NR-ARU-003-1	5904378200701

DETAIL OBKLADU	délka	výška	tloušťka
Rozměr	210 mm	65 mm	12 - 16 mm
Počet ks na m <sup>2</sup> (bez spáry / se spárou)	73,26 / 60,60 ks		

DETAIL ROHU	délka	výška	tloušťka
Vnitřní rozměr	86 / 196 mm	65 mm	12 - 16 mm
Vnější rozměr	102 / 210 mm		

BALENÍ OBKLADU	
Rozměr balení (délka x šířka x výška)	330 x 215 x 137 mm
Počet ks v balení	36 ks
Počet m <sup>2</sup> v balení (bez spáry / se spárou)	0,49 / 0,59 m <sup>2</sup>
Hmotnost balení	11,00 kg
Hmotnost m <sup>2</sup>	~ 19 kg
Počet balení na vrstvě palety	10 balení
Počet balení na paletě	80 balení
Výška palety	1,25 m
Hmotnost palety	905 kg

BALENÍ ROHU	
Rozměr balení (délka x šířka x výška)	330 x 215 x 137 mm
Počet ks v balení	18 ks
Počet bm v balení (bez spáry / se spárou)	1,17 / 1,35 bm
Počet m <sup>2</sup> v balení (bez spáry / se spárou)	0,30 / 0,39 m <sup>2</sup>
Hmotnost balení	9,00 kg
Počet balení na vrstvě palety	10 balení
Počet balení na paletě	80 balení
Výška palety	1,25 m
Hmotnost palety	745 kg

# ARUBA

## DOPORUČENÁ STAVEBNÍ CHEMIE

penetrace	lepidlo	spárovací malta	impregnace
GRUNT	MULTIELASTIK / POWERELASTIK	RUSTICAL / CLASSIC	STONE SHINE / STONE CARE

