

# CONGO

## BETONOVÝ OBKLAD


mrazuvzdorný

interiér / exteriér



Prohlášení o vlastnostech 27/B/STONES/2021

Harmonizovaná norma EN 14992:2007+A1:2012

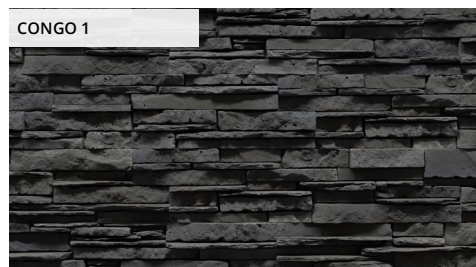

typ	kód	ean
obklad	SN-PL-COG-001-1	5907762312165
roh	SN-NR-COG-001-1	5907762314619

DETAIL OBKLADU	délka	výška	tloušťka
Rozměr	533 mm	120 mm	16 - 33 mm
Montážní rozměr	473 mm		

DETAIL ROHU	délka	výška	tloušťka
Vnitřní rozměr	150 / 350 mm	120 mm	16 - 33 mm
Vnější rozměr	180 / 375 mm		

BALENÍ OBKLADU	
Rozměr balení (délka x šířka x výška)	544 x 244 x 134 mm
Počet ks v balení	7 ks
Počet m <sup>2</sup> v balení	0,40 m <sup>2</sup>
Hmotnost balení	15,20 kg
Hmotnost m <sup>2</sup>	~ 38 kg
Počet balení na vrstvě palety	6 balení
Počet balení na paletě	60 balení
Výška palety	1,49 m
Hmotnost palety	937 kg

BALENÍ ROHU	
Rozměr balení (délka x šířka x výška)	544 x 244 x 134 mm
Počet ks v balení	7 ks
Počet bm v balení	0,84 bm
Počet m <sup>2</sup> v balení	0,37 m <sup>2</sup>
Hmotnost balení	14,50 kg
Počet balení na vrstvě palety	6 balení
Počet balení na paletě	60 balení
Výška palety	1,49 m
Hmotnost palety	895 kg

# CONGO

## DOPORUČENÁ STAVEBNÍ CHEMIE

penetrace	lepidlo	impregnace
		
GRUNT	MULTIELASTIK / POWERELASTIK	STONE SHINE / STONE CARE



CONGO 1