

# LASCAR


interiér



## SÁDROVÝ OBKLAD

Prohlášení o vlastnostech 3/G/STONES/2014

Harmonizovaná norma EN 14246:2008

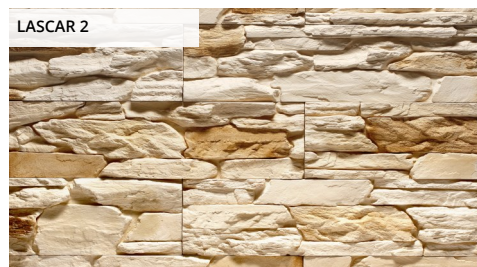

typ	kód	ean
obklad	SN-P-LAS-002-1	5901445890605
roh	SN-N-LAS-002-1	5901445890612

DETAIL OBKLADU	délka	výška	tloušťka
Rozměr	500 mm	130 mm	14 - 34 mm
Počet ks na m <sup>2</sup>		15,40 ks	




DETAIL ROHU	délka	výška	tloušťka
1. vnitřní rozměr	90 / 360 mm	130 mm	14 - 34 mm
1. vnější rozměr	110 / 385 mm		
2. vnitřní rozměr	120 / 315 mm		
2. vnější rozměr	150 / 350 mm		
3. vnitřní rozměr	140 / 300 mm		
3. vnější rozměr	165 / 330 mm		
4. vnitřní rozměr	210 / 235 mm		
4. vnější rozměr	235 / 260 mm		

BALENÍ OBKLADU	
Rozměr balení (délka x šířka x výška)	515 x 170 x 285 mm
Počet ks v balení	10 ks
Počet m <sup>2</sup> v balení	0,65 m <sup>2</sup>
Hmotnost balení	14,00 kg
Hmotnost m <sup>2</sup>	~ 22 kg
Počet balení na vrstvě palety	9 balení
Počet balení na paletě	45 balení
Výška palety	1,57 m
Hmotnost palety	655 kg

BALENÍ ROHU	
Rozměr balení (délka x šířka x výška)	515 x 170 x 285 mm
Počet ks v balení	10 ks
Počet bm v balení	1,30 bm
Počet m <sup>2</sup> v balení	0,57 m <sup>2</sup>
Hmotnost balení	14,00 kg
Počet balení na vrstvě palety	9 balení
Počet balení na paletě	45 balení
Výška palety	1,57 m
Hmotnost palety	655 kg

# LASCAR

## DOPORUČENÁ STAVEBNÍ CHEMIE

penetrace	lepidlo	impregnace
		
GRUNT	POWERELASTIK	STONE SHINE / STONE CARE



LASCAR 2

